




Prestige

Zidna jedinica

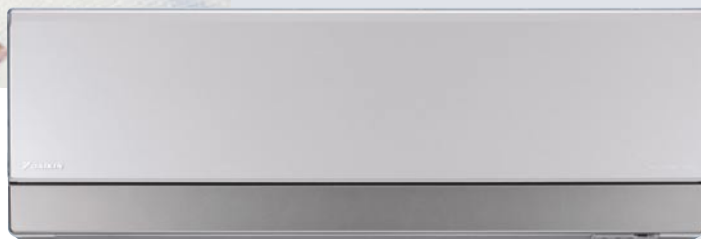

Unutarnja jedinica FTXG

Tanka, Stilska, Senzacionalna

Daikin-ov novi senzacionalni model prelazi sve granice tehnologije, te u jednoj jedinici objedinjuje stilski izgled i visoke performanse. Tanka i ugađena kompaktna forma savršeno se uklapa u bilo koji prostor u vašem domu. Pouzdan način da osigurate idealnu temperaturu tijekom cijele godine. Daikin otvara vrata modernom stilu kako i dolikuje.



- Daljinski IR upravljač
- Automatsko prebacivanje hlađenje grijanje
- Titan fotokatalitički filter za pročišćavanje zraka
- Filter za pročišćavanje zraka
- Filter otporan na plijesan
- Automatski odabir brzine ventilatora
- Ventilator sa 5 brzina rada
- Samo - ventilacija
- Automatsko vertikalno pokretanje lamela
- Automatsko horizontalno pokretanje lamela
- 3 - D istrujavanje
- Snažni mod
- Sprečavanje propuha / ugodan protok zraka
- Osjetnik pokreta
- 24-satni vremenski programator
- Nečujno tihi rad
- Tihi rad unutarnje jedinice
- Tihi rad vanjske jedinice
- Program za noćni rad
- Samo - dijagnostika
- Automatski restart
- Program za odvlaživanje
- Sve komponente prilagođene uporabi rashladnog sredstva R410a
- Raspon rada kod hlađenja od +10°C
- Raspon rada kod grijanja od -15°C
- Antikorozivna zaštita vanjskog izmjenjivača topline

dizalica topline

| Unutarnja jedinica | | FTXG 25 E-W/S | FTXG 35 E-W/S | CTXG 50 E-W/S |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Daljinski upravljač | | uključeno | uključeno | uključeno |
| Rashladni učin | min/nominalno/maks. kW | 1.3 / 2.5 / 3.0 | 1.4 / 3.5 / 3.8 | ovisno o kombinaciji |
| Toplinski učin | min/nominalno/maks. kW | 1.3 / 3.4 / 4.5 | 1.4 / 4.2 / 5.0 | ovisno o kombinaciji |
| Boja | | bijela/srebrna | bijela/srebrna | bijela/srebrna |
| Stupnjevi rada ventilatora | | 5 | 5 | 5 |
| Količina zraka | maks. u hlađenju m ³ /h | 462 | 486 | 678 |
| Razina buke | niža dB(A) | 22 | 23 | 32 |
| Dimenzije | visina mm | 275 | 275 | 275 |
| | širina mm | 840 | 840 | 840 |
| | dubina mm | 150 | 150 | 150 |
| Težina | kg | 9 | 9 | 9 |
| Cijevni priključci | tekućina mm | ø 6.4 | ø 6.4 | ø 6.4 |
| | plin mm | ø 9.5 | ø 9.5 | ø 12.7 |
| Multi kompatibilno | | da | da | da |

| Vanjska jedinica | | RXG 25 | RXG 35 | Samo multi kombinacija |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------------------|
| Radna tvar | | R410A | R410A | |
| Razina buke | hlađenje dB(A) | 46 | 47 | |
| | grijanje dB(A) | 47 | 48 | |
| Dimenzije | visina mm | 550 | 550 | |
| | širina mm | 765 | 765 | |
| | dubina mm | 285 | 285 | |
| Težina | kg | 32 | 32 | |
| Maks. dužina cjevovoda | m | 20 | 20 | |
| Maks. visinska razlika | m | 15 | 15 | |
| Radno područje | hlađenje °CDB | +10 do +46 | +10 do +46 | |
| | grijanje °CWB | -15 do +20 | -15 do +20 | |

| Sustav | | INVERTER | INVERTER | INVERTER |
|--|-------------|----------|----------|----------|
| Napajanje nominalno | hlađenje kW | 0.62 | 1.06 | |
| | grijanje kW | 0.82 | 1.13 | |
| EER ¹ | hlađenje | 4.03 | 3.30 | |
| COP ¹ | grijanje | 4.15 | 3.72 | |
| Energetski nivo ² | hlađenje | A | A | |
| | grijanje | A | A | |
| Godišnja potrošnja energije ³ | kWh | 310 | 530 | |

¹ Energy Efficiency Ratio/Coefficient Of Performance,

² Energetska oznaka: skala od A (najviše učinkovito) do G (najmanje učinkovito)

³ Godišnja potrošnja energije: na osnovu prosječne uporabe od 500 sati godišnje pri punom opterećenju i nominalnim uvjetima

| Moguće kombinacije | | 2 MXS 40 F* | 2 MXS 50 F* | 3 MXS 52 E* | 4 MXS 68 F* | 4 MXS 80 E* | 5 MXS 90 E* | RMXS 112 E* | RMXS 140 E* | RMXS 160 E* |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maks. br. unutarnjih jedinica | | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Dizalica topline | FTXG 25 E-W / S | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | FTXG 35 E-W / S | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | CTXG 50 E-W / S | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Maks. učin hlađenje | kW | 4.20 | 5.4 | 7.30 | 8.71 | 9.60 | 10.50 | 11.20 | 14.00 | 15.50 |
| Maks. učin grijanje | kW | 4.70 | 6.1 | 7.95 | 10.67 | 10.94 | 11.37 | 12.50 | 16.00 | 17.50 |
| Maks. PI hlađenje | kW | 1.03 | 1.56 | 2.29 | 2.18 | 3.55 | 4.00 | 3.50 | 5.09 | 5.40 |
| Maks. PI grijanje | kW | 1.15 | 1.45 | 2.51 | 2.34 | 3.07 | 3.47 | 3.93 | 5.21 | 5.43 |

Za više informacija o multi kombinacijama molimo posavjetujte se sa ovlaštenim partnerom.

Za više informacija o multi kombinacijama molimo posavjetujte se sa ovlaštenim partnerom.

Za ovu multi kombinaciju potrebne su najmanje dvije unutarnje jedinice.

* Preliminarni podaci

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

Proizvodi tvrtke Daikin dobavljaju se putem: